polymem
FABRICANT DE MEMBRANES
Zone de Vic – 3, rue de l'Industrie
F-31320 Castanet-Tolosan
tél : +33 (0) 561 317 866
fax : +33 (0) 561 317 870
e-mail : contact@polymem.fr
internet :www.polymem.fr

Caractéristiques techniques modules UF80S et MF80S
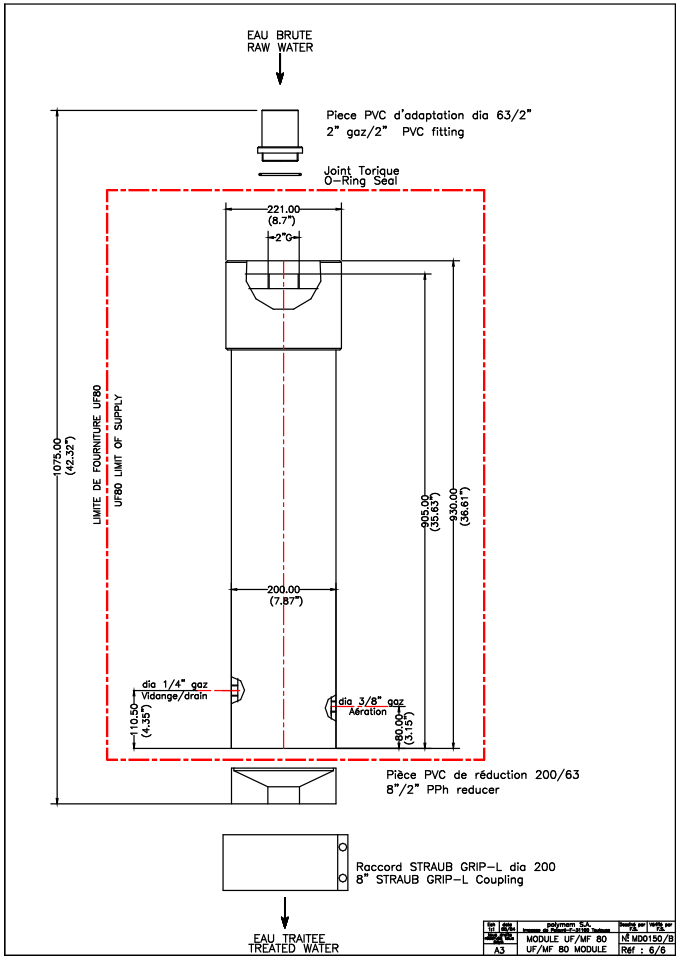
REFERENCE / Caractéristiques	UF 80S1	UF 80S2	UF 80S3	MF 80S
Diamètre externe des fibres (mm)	0.72			
Surface membranaire (m²)	42			
Diamètre du module (mm)	200			
Hauteur du module (mm)	930			
Seuil de coupure (da) ou taille d e pore (µm)	10,000	100,000	300,000	0.2
Flux eau pure (l/h.bar) à 20°C	2,500	5,500	7,500	9,200
Pression transmembranaire maximale (bars à 20°C)	2.5			
Pression d'alimentation maximale (bars)	3			
Matériau des membranes	Polysulfone			
Matériau d'empotage	Polyurethane			
Matériau des carters	U-PVC			
Température maximale	35 °C			
Gamme de pH	2-12